




# GRANITO NATURAL New Sea Flowers Flameado + Cepillado

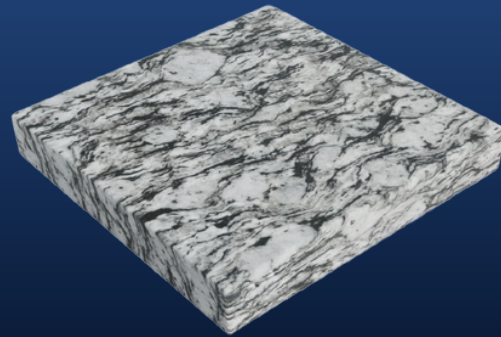

El granito natural es una de las piedras más resistentes y duraderas del mercado. Destaca por su alta dureza, resistencia a impactos, rayaduras, humedad y cambios de temperatura. Su apariencia elegante y natural lo convierte en una excelente opción para pisos, muros, fachadas, cubiertas y áreas de alto tránsito, aportando solidez, distinción y valor estético a cualquier proyecto arquitectónico.

## CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

La limpieza del granito es fundamental para la conservación del producto. Se recomienda utilizar detergentes neutros diluidos en agua y paños suaves. No es recomendable el uso de materiales de limpieza que contengan acetona, limón, vinagre, cloro u otros solventes, ya que con el tiempo pueden afectar el brillo y desgastar la superficie.

Debido a la absorción natural del material, se sugiere la aplicación periódica de selladores específicos para piedra natural, con el fin de retardar la absorción de líquidos y prevenir la aparición de manchas.

## NOTAS GENERALES

Las muestras y fotografías de las piedras naturales son únicamente referenciales. Las piedras naturales presentan vetas, variaciones de tonalidad y textura propias del material. Algunas piezas podrían incluso presentar pequeñas burbujas de aire en su estructura, líneas o imperfecciones semi abiertas que atrapen polvo, así como pequeños resanes en la superficie que cubran imperfecciones naturales. Estas características forman parte de la naturaleza del producto y no se consideran defectos de fabricación.

Las piedras naturales deben almacenarse bajo sombra para evitar la sobreexposición a los rayos UV, ya que con el tiempo podrían perder brillo y presentar alteraciones en su tonalidad. Se recomienda que su manipulación, transporte, corte e instalación sean realizados únicamente por personal calificado, protegiendo adecuadamente el material durante los trabajos y antes de la entrega final.

Durante el proceso de corte podrían desprenderse fragmentos de la piedra, debido a imperfecciones internas no visibles. Este fenómeno deberá ser corregido por el instalador que realice el trabajo. Asimismo, deben instalarse sobre estructuras sólidas, firmes y perfectamente niveladas que no se deformen, ya que cualquier movimiento estructural podría provocar fisuras o roturas.

Debe evitarse el contacto directo con elementos que se dilatan, tales como marcos de puertas, pisos de madera, muebles de madera o melamina, entre otros, ya que estos pueden ejercer una presión constante que provoque fisuras o fracturas. Se recomienda el uso de adhesivos flexibles que permitan la correcta dilatación del material, así como la implementación de juntas de dilatación y contracción. Posterior a su instalación, las piedras naturales pueden reaccionar ante la humedad, el salitre, los rayos ultravioleta, el oxígeno y otros agentes externos, lo cual puede generar alteraciones de color, brillo o estructura que afecten su apariencia estética y consistencia. Debido a la absorción propia del material, se recomienda aplicar periódicamente un sellador específico para piedra natural, el cual ayude a retardar la absorción de líquidos y prevenir la aparición de manchas.

La periodicidad y cantidad de sellador a aplicar dependerá de la porosidad del producto adquirido, del uso que se le dé y de la calidad del sellador utilizado. La aplicación de ceras, selladores o líquidos protectores puede modificar el brillo y la tonalidad natural de la piedra, por lo que se recomienda realizar pruebas previas antes de su aplicación general.



# GRANITO NATURAL

## New Sea Flowers Flameado + Cepillado

| CARACTERÍSTICA                 | ESPECIFICACIÓN                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DIMENSIÓN MEDIA DE LOS BLOQUES | Medianos / Anchos                       |
| USO PRINCIPAL                  | Interno / Externo                       |
| MATERIAL                       | Piedra natural (Granito)                |
| RESISTENCIA A COMPRESIÓN       | Alta                                    |
| RESISTENCIA A FLEXIÓN          | Alta                                    |
| ABSORCIÓN DE AGUA              | Baja                                    |
| RESISTENCIA AL IMPACTO         | Alta                                    |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN      | Alta                                    |
| ACABADO                        | Pulido / Leather / Flameado + Cepillado |
| ESPESOR                        | 1.5 – 2 cm                              |
| RESISTENCIA A HELADICIDAD      | Alta                                    |
| PESO POR UNIDAD DE VOLUMEN     | Aprox. 2700 kg/m <sup>3</sup>           |

