




GRANITO NATURAL PB Vía Láctea Dual Pulido + Leather

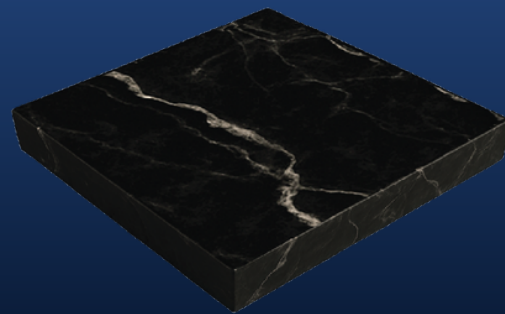

El granito natural es una de las piedras más resistentes y duraderas del mercado. Destaca por su alta dureza, resistencia a impactos, rayaduras, humedad y cambios de temperatura. Su apariencia elegante y natural lo convierte en una excelente opción para pisos, muros, fachadas, cubiertas y áreas de alto tránsito, aportando solidez, distinción y valor estético a cualquier proyecto arquitectónico.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

La limpieza del granito es fundamental para la conservación del producto. Se recomienda utilizar detergentes neutros diluidos en agua y paños suaves. No es recomendable el uso de materiales de limpieza que contengan acetona, limón, vinagre, cloro u otros solventes, ya que con el tiempo pueden afectar el brillo y desgastar la superficie.

Debido a la absorción natural del material, se sugiere la aplicación periódica de selladores específicos para piedra natural, con el fin de retardar la absorción de líquidos y prevenir la aparición de manchas.

NOTAS GENERALES

Las muestras y fotografías de las piedras naturales son únicamente referenciales. Las piedras naturales presentan vetas, variaciones de tonalidad y textura propias del material. Algunas piezas podrían incluso presentar pequeñas burbujas de aire en su estructura, líneas o imperfecciones semi abiertas que atrapen polvo, así como pequeños resanes en la superficie que cubran imperfecciones naturales. Estas características forman parte de la naturaleza del producto y no se consideran defectos de fabricación.

Las piedras naturales deben almacenarse bajo sombra para evitar la sobreexposición a los rayos UV, ya que con el tiempo podrían perder brillo y presentar alteraciones en su tonalidad. Se recomienda que su manipulación, transporte, corte e instalación sean realizados únicamente por personal calificado, protegiendo adecuadamente el material durante los trabajos y antes de la entrega final.

Durante el proceso de corte podrían desprenderse fragmentos de la piedra, debido a imperfecciones internas no visibles. Este fenómeno deberá ser corregido por el instalador que realice el trabajo. Asimismo, deben instalarse sobre estructuras sólidas, firmes y perfectamente niveladas que no se deformen, ya que cualquier movimiento estructural podría provocar fisuras o roturas.

Debe evitarse el contacto directo con elementos que se dilatan, tales como marcos de puertas, pisos de madera, muebles de madera o melamina, entre otros, ya que estos pueden ejercer una presión constante que provoque fisuras o fracturas. Se recomienda el uso de adhesivos flexibles que permitan la correcta dilatación del material, así como la implementación de juntas de dilatación y contracción. Posterior a su instalación, las piedras naturales pueden reaccionar ante la humedad, el salitre, los rayos ultravioleta, el oxígeno y otros agentes externos, lo cual puede generar alteraciones de color, brillo o estructura que afecten su apariencia estética y consistencia. Debido a la absorción propia del material, se recomienda aplicar periódicamente un sellador específico para piedra natural, el cual ayude a retardar la absorción de líquidos y prevenir la aparición de manchas.

La periodicidad y cantidad de sellador a aplicar dependerá de la porosidad del producto adquirido, del uso que se le dé y de la calidad del sellador utilizado. La aplicación de ceras, selladores o líquidos protectores puede modificar el brillo y la tonalidad natural de la piedra, por lo que se recomienda realizar pruebas previas antes de su aplicación general.



GRANITO NATURAL

PB Vía Láctea Dual Pulido + Leather

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
DIMENSIÓN MEDIA DE LOS BLOQUES	Medianos / Anchos
USO PRINCIPAL	Interno / Externo
MATERIAL	Piedra natural (Granito)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN	Alta
RESISTENCIA A FLEXIÓN	Alta
ABSORCIÓN DE AGUA	Baja
RESISTENCIA AL IMPACTO	Alta
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Alta
ACABADO	Pulido / Leather / Flameado + Cepillado
ESPESOR	1.5 – 2 cm
RESISTENCIA A HELADICIDAD	Alta
PESO POR UNIDAD DE VOLUMEN	Aprox. 2700 kg/m ³

